SCHEDA PRODOTTO

Recinzione mobile "**Cornice**"

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Recinzione da cantiere modello "Cornice" composta da due pali portanti laterali ø40 mm spessore 0,95$\pm^{0,05}$ mm saldati a due tubi orizzontali ø30 spessore 0,95$\pm^{0,05}$ mm. Tamponatura con rete elettrosaldata maglia 100x300h mm filo ø 3.00$\pm^{0,05}$ mm. Cavallotto di giunzione in tondo ø5 mm saldato. A corredo: plinti in cemento armato, rivestiti in PVC arancione o in materiale plastico riciclato

2. Zincatura

Zincatura a caldo Sendzimir (275 gr/m^2) conforme alla norma UNI EN 1461:2009.
Filo zincato in Classe D >60 gr/m^2
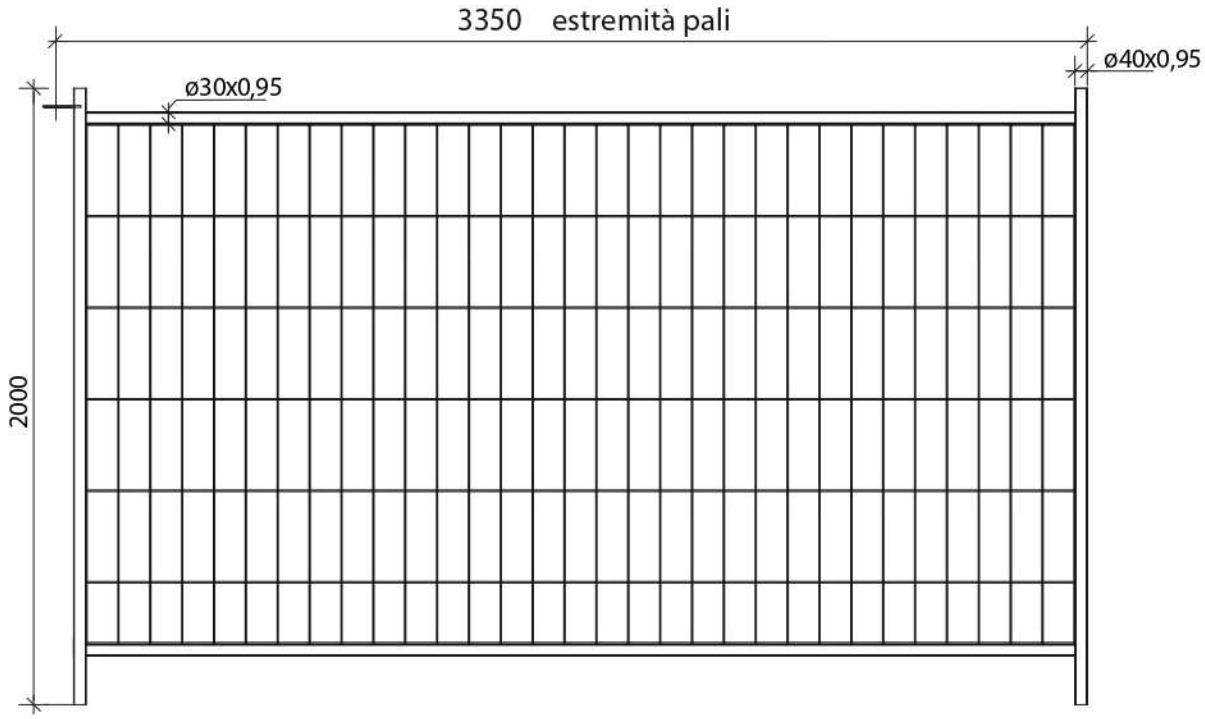
Plinti di sostegno