

## Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motoriduttore a cascata di ingranaggi monofase 230V/50Hz
- ✓ Termoprotettore motore autoripristinante
- ✓ Quadro elettrico di comando con interruttore on/off
- ✓ Disgiuntore termico (salvamotore) a riarmo manuale
- ✓ Vasca con griglia e rompisacco
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio Hardox®
- ✓ Impianto acqua con regolatore di flusso micrometrico
- ✓ Elettropompa autoadescante in acciaio inox
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi ed attacco rapido 3/4" F
- ✓ Imballo in cartone

## Accessori Opzionali

- ✓ Kit mescolatore per colle
- ✓ Kit flussimetro
- ✓ Griglia aspirante I-DUST

## Applicazioni

Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. In abbinamento ad un'intonacatrice può formare un'unità di mescolamento e pompaggio.

Se corredato da kit mescolatore per colle opzionale, è particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle.



### Spin 15 A Z-Clean

Versione Z-Clean con camera di mescolamento **AUTOPULENTE** in gomma. Il tubo in gomma riduce l'accumulo di materiale residuo nella camera di miscelazione e permette una pulizia più semplice e veloce a fine lavoro. Il materiale in gomma riduce le emissioni acustiche ed aumenta il comfort operatore in ambienti chiusi.

Tramoggia 60 l

Altezza di lavoro regolabile  
(950 mm - 1095 mm - 1165 mm)

Elevata coppia motore per  
ottimale avvio a pieno carico

Innesto mescolatore brevettato  
IMER per facile estrazione


Facile trasporto

Altezza di scarico regolabile  
(455 mm - 600 mm - 670 mm)

Rubinetto di regolazione del flusso  
dell'acqua per un impasto ottimale  
del materiale

Pompa acqua inox di serie



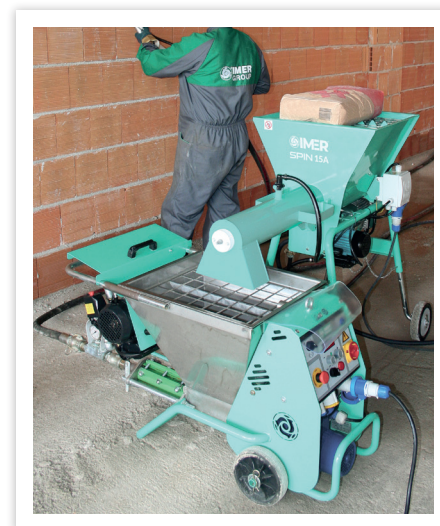




## Altezza regolabile in 3 posizioni



MESCOLAMENTO

Motoriduttore IMER brevettato ad assi paralleli ad alta efficienza che migliora la trasmissione del moto. La configurazione con motore sotto la vasca riduce gli ingombri e non necessita di manutenzione e registrazione.



CODICE	DESCRIZIONE
 <b>1106102</b>	<b>Spin 15 A</b> - Motore monofase 230V/50Hz
 <b>1106155</b>	<b>Spin 15A Z-Clean</b> con motore monofase 230V-50Hz kW 1,4
 <b>1107004</b>	Coclea per colle
 <b>1107601</b>	Kit flussimetro
 <b>1107629</b>	Griglia aspirante I-DUST per Spin 15 A
 <b>1106154</b>	Camera Miscelazione Spin 15A Z-Clean
 <b>1106157</b>	Kit riduttore pressione Spin 15A

### SPIN 15 A

Capacità tramoggia	l	60
Resa effettiva*	l/min	17
Giri mescolatore	rpm	280
Potenza motore mescolatore	kW	1,4
Elettropompa di serie	kW	0,45
LpA posizione operatore	dB(A)	<65
Peso (con imballo)	kg	85 (89)
Dimensioni larg./lung./h	mm	701/1380/1165-950 (max-min)
Dimensioni imballo larg./lung./h	mm	800/590/830
Impilabilità max.**		2 (h 1900 mm)

(\*) I dati relativi alla resa oraria sono valori indicativi non impegnativi, variabili in base alla consistenza dei materiali.  
 (\*\*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet.

