

# TAURUS 500

Minidumper 500 kg

## Equipaggiamento di Serie

- ✓ Cassone predisposto per il montaggio della pala autocaricante
- ✓ Cuscinetti ruote con tenuta contro lo sporco
- ✓ Ruote di trazione temprate per una maggiore durata
- ✓ Tensionamento cingoli STCS, Self Tension Crawler System

## Applicazioni

Il minidumper Taurus 500 è agile e versatile, sviluppato per venire incontro alle esigenze di movimentazione di vari tipi di materiale all'interno dei cantieri edili e stradali ed in luoghi difficilmente accessibili. Grazie al sottocarro di 690 mm, alla ruota motrice di dimensioni importanti e ai 3 rulli per lato, Taurus 500 è a suo agio su ogni terreno, comprese pendenze importanti. La velocità di trasferimento 0 - 2,5 km/h garantisce la massima operatività con performance da grandi.




Freno di stazionamento ad azione manuale

La quantità di olio all'interno del circuito idraulico permette lunghi intervalli di manutenzione

Quadro comandi semplice e intuitivo

Dimensioni estremamente compatte e peso contenuto

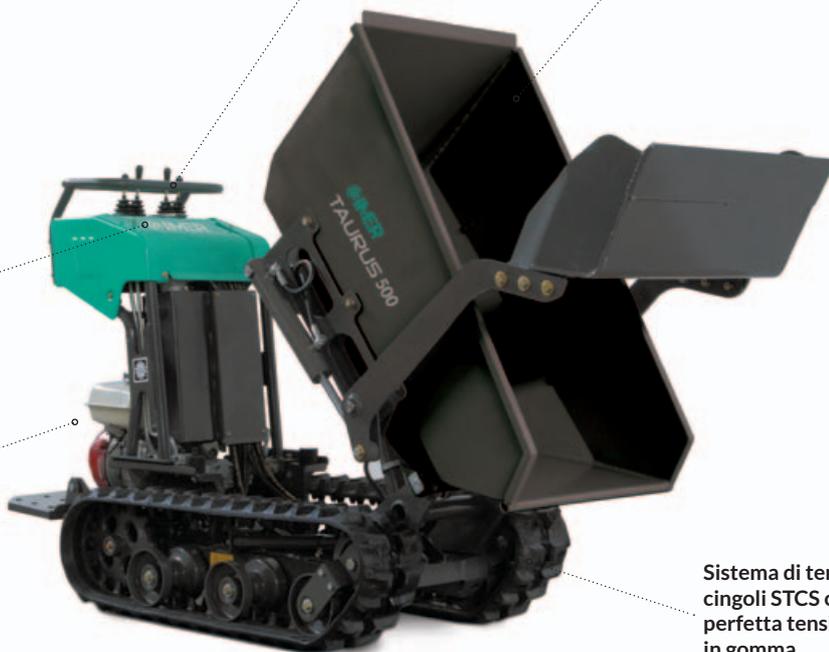

Sistema di tensionamento dei cingoli STCS che garantisce la perfetta tensione del cingolo in gomma



## Pianale di carico con sponde apribili

Il pianale è adatto per trasportare materiali edili e materiali ingombranti, trasportare e scaricare materiali per il consolidamento di strade, con la possibilità di scaricare anche parzialmente nei punti interessati senza dover eseguire manovre di posizionamento.



## Motorizzazione

Il minidumper Taurus 500 è equipaggiato con motore Honda a benzina da 4,7 kW con avviamento a strappo.



## Sicurezza e Normative

Il motore endotermico è a emissioni sonore ridotte, rispettando così ampiamente i limiti imposti dalle normative sul rumore. Il montaggio del motore su antivibranti riduce notevolmente le vibrazioni della macchina.



## Peso contenuto

Il minidumper Taurus 500 ha un peso complessivo, completo di cassone e pala autocaricante, di soli 345 kg. Realizzato per soddisfare ogni tipo di esigenza in cantiere.



### Massima accessibilità


La quantità di olio all'interno del circuito idraulico della macchina è tale da permettere lunghi intervalli di manutenzione. Tutte le parti che richiedono controlli e manutenzione sono di facilissimo accesso.

### Tensionamento cingoli STCS

Il nuovissimo sistema di tensionamento dei cingoli STCS, Self Tension Crawler System, garantisce la perfetta tensione del cingolo in gomma ed è di facile registrazione tramite un bullone che si trova sul carro inferiore.

### Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento ad azione manuale va a inibire tramite un congegno meccanico il movimento della trazione bloccando la ruota sinistra.

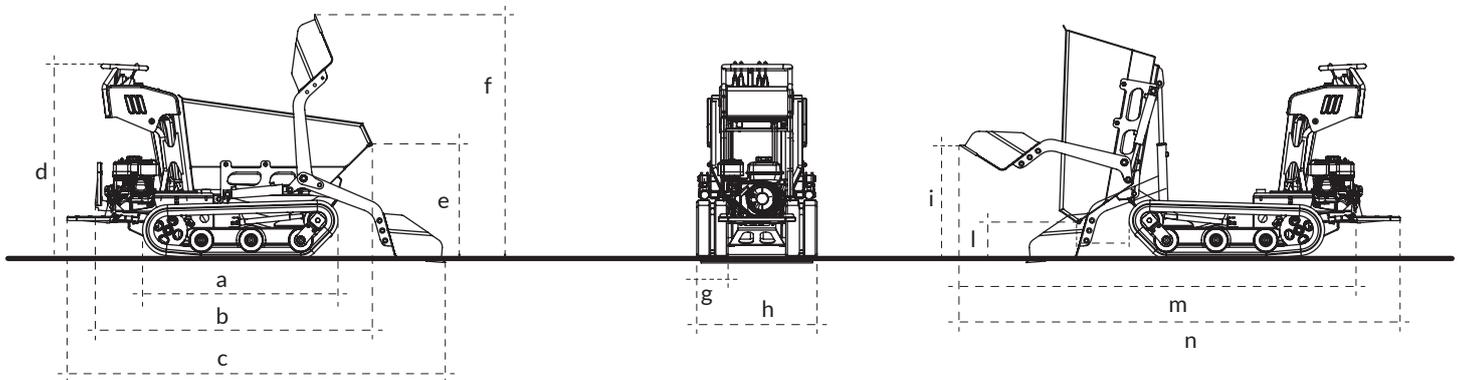

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1141	1589	2167	1132	674	1433	180	690	671	220	2371	2533

		TAURUS 500	
		C-B5	CP-B5 A-B5
Motore		Honda GX200 benzina	
Potenza motore	kW / rpm	4,7 / 3600	
Avviamento		a strappo	
Carico operativo	kg	500	
Capacità cassone	mc	0,22	
Velocità	km/h	0 / 2,5	
Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto)		20° - 36% *	
Pendenza max ammessa con carico (guida con operatore a terra, ove previsto)		11° - 20% *	
Dimensioni pianale sponde chiuse lung./larg./h (sponde aperte lung./larg.)	mm	900/620/200 (1120/1150)	
Comandi		DCS (Direct Control System)	
Capacità serbatoio idraulico	l	15	
Motore di trazione		orbitale	
Peso macchina con cassone	kg	290	
Peso macchina con cassone e pala	kg	345	
Peso macchina con pianale sponde apribili	kg	305	

(\*) variabile in base alla configurazione

CODICE	DESCRIZIONE
<b>1108024</b>	<b>TAURUS 500 C-B5</b> Motore Honda GX200 benzina, cassone
<b>1108004</b>	<b>TAURUS 500 CP-B5</b> Motore Honda GX200 benzina, cassone e pala autocaricante
<b>1108052</b>	<b>TAURUS 500 A-B5</b> Motore Honda GX200 benzina, pianale sponde apribili

### Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>1108012</b>	Kit pedana pieghevole TAURUS 500
<b>1108150</b>	Pala autocaricante TAURUS 500
<b>1108151</b>	Pianale sponde apribili TAURUS 500