

# ULT-3800-EU


GENERATORE INVERTER

## CARATTERISTICHE

- **Potenza dinamica e duratura:** 3800 W di picco e 3500 W continui.
- **Leggero:** con un peso di soli 27,5 kg, maniglie pieghevoli e ruote, facilita trasporto e stoccaggio.
- **Modalità ECO:** maggiore efficienza del carburante e rumore ridotto.
- **Tecnologia inverter:** erogando onda sinusoidale pura, produce energia pulita con THD del 3%, sicura per alimentare e ricaricare laptop, telefoni, tablet e altri dispositivi elettronici sensibili.
- **Bassa rumorosità:** in modalità ECO al 25% di carico e a 7 m dal generatore, il livello sonoro è 60 decibel.
- **Funzionamento in parallelo:** raddoppia la potenza in uscita con la funzione parallelo.
- **Protezioni di sicurezza:** protezione automatica per olio basso e sovraccarico.



## PANNELLO DI CONTROLLO

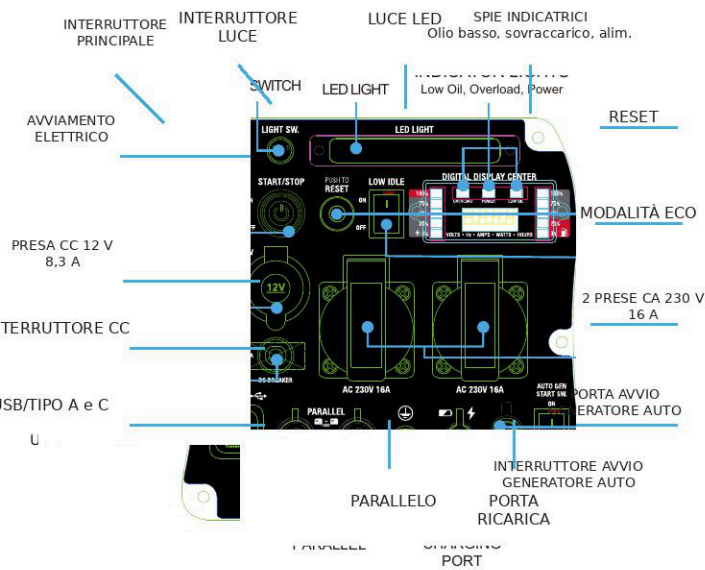

## CONTENUTO CONFEZIONE

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 x Generatore inverter       | 1 x Imbuto olio      |
| 1 x Chiave a tubo candela     | 1 x Spina UE         |
| 1 x Cavi parallelo generatore | 1 x Cacciavite       |
| 1 x Copertura antipolvere     | 1 x Cavo di ricarica |
| 1 x Spina accendisigari       | 1 x Telecomando      |
| 1 x Manuale utente            |                      |

## CERTIFICAZIONI

Certificazione CE / TÜV

Certificato ISO 9001:2015

Conformità EURO V

## SPECIFICHE

|                              |             |  |                     |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|
| <b>Modello</b>               | ULT-3800-EU | <b>Sistema di avviamento</b>           | A strappo/Elettrico |
| <b>Potenza continua</b>      | 3500 W      | <b>Livello sonoro (25% carico/7 m)</b> | 65 dB               |
| <b>Potenza di avviamento</b> | 3800 W      | <b>Lunghezza (cm)</b>                  | 53                  |
| <b>Carburante</b>            | Benzina     | <b>Larghezza (cm)</b>                  | 31                  |
| <b>Frequenza nominale</b>    | 50 Hz       | <b>Altezza (cm)</b>                    | 50                  |
| <b>Corrente nominale</b>     | 15,22 A     | <b>Lungh. imballo (cm)</b>             | 57                  |
| <b>Cilindrata motore</b>     | 160 cc      | <b>Largh. imballo (cm)</b>             | 35                  |
| <b>Tipo motore</b>           | OHV         | <b>Alt. imballo (cm)</b>               | 55                  |
| <b>Olio consigliato</b>      | SAE 10W-30  | <b>Peso unità (kg)</b>                 | 27,5                |
| <b>Capacità olio</b>         | 0,45 L      | <b>Peso spedizione (kg)</b>            | 31,4                |
| <b>Capacità serbatoio</b>    | 6,2 L       |  |                     |