

BENNA AUTOSCARICANTE

ALTEZZA RIBASSATA PER FACILITARE IL PROCESSO DI RIEMPIMENTO

Benna a scarico automatico che non richiede l'intervento manuale di un operatore in zona di scarico

Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100

UNI EN 349


UNI EN 10027

UNI EN 10204



Ideale per la movimentazione in cantiere di detriti e inerti

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

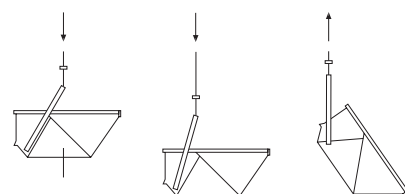

Codice	FG16A30	FG16A40	FG16A50	FG16A60	FG16A100	FG16A150	FG16A300
Capacità (lt)	300	400	500	600	1000	1500	3000
Peso (kg)	59	70	85	98	138	220	410
Lunghezza (mm)	1150	1250	1300	1330	1680	1905	2300
Larghezza (mm)	850	920	1100	1170	1310	1650	1700
Altezza totale (mm)	850	905	925	1035	1160	1300	1650
Altezza vasca (mm)	520	590	610	645	705	843	1200
Portata (kg)	540	720	900	1080	1800	2700	5800