COPRITOMBINO PROTETTIVO PER TOMBINI E GRATE IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

INDISPENSABILE IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI DANNI AMBIENTALI E QUINDI DI RISPARMIO ECONOMICO IN TERMINI DI EVENTUALI BONIFICHE

Tappeto protettivo copritombino per impedire infiltrazioni di liquidi inquinanti in tombini, canali di scolo o reti idriche.

Disponibile in 7 misure differenti a seconda delle dimensioni dei tombini o delle grate da proteggere. Per risultati ottimali deve avere dimensioni di ca. 15 cm maggiori dello scarico.

Costruito in materiale estremamente resistente per conferire resistenza e robustezza e permettere una completa adesione a pavimentazioni rugose, imperfette e screpolate.

CARATTERISTICHE

- Assicura tenuta sullo scarico dei tombini per impedire l'infiltrazione di liquidi.
- Costruito interamente in poliuretano non assorbente e flessibile.
- Resistente all'acqua, all'olio e molti agenti chimici.
- Di durata praticamente illimitata e riutilizzabile: si pulisce facilmente con acqua e sapone.
- Fornito con pellicola protettiva per assicurare una perfetta conservazione.

Codice	Dimensioni	Confezioni
TAP 50	Cm. 50 x 50	1 copritombino
TAP 60	Cm. 60 x 60	1 copritombino
TAP 70	Cm. 70 x 70	1 copritombino
TAP 80	Cm. 80 x 80	1 copritombino
TAP 90	Cm. 90 x 90	1 copritombino
TAP 100	Cm. 100 x 100	1 copritombino
TAP 120	Cm. 120 x 120	1 copritombino



AMBIENTE E SICUREZZA

Agire in una logica preventiva è preferibile ad una logica di risanamento. Tecnologie pulite che consentono di ridurre a monte la produzione di fattori inquinanti sono sicuramente meno costose di quelle di abbattimento applicate a valle dei processi produttivi.

BENEFICIO ECONOMICO

Il costo dei danni ambientali causati da uno sversamento di idrocarburi, anche di piccole dimensioni, non immediatamente circoscritto e che venga in contatto con l'ambiente circostante, può raggiungere cifre molto elevate in base all'entità ed alle condizioni in cui l'incidente si verifica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Per posizionarlo:

1- Ripulire l'area che si desidera coprire da pietre, rami o altri ingombri.

2- Collocare il tappeto copritombino sopra il tombino, grata o scarico che si desidera sigillare.

3- Per ottenere una chiusura più rapida, se il liquido non ha raggiunto il tombino, si può camminare sopra il tappeto copritombino.

A fine impiego:

1- Lavare il tappeto copritombino con acqua tiepida e un detergente non abrasivo o un detergente a base solvente.

2- Asciugare il tappeto copritombino con un panno.

3- Arrotolare il tappeto copritombino e riporlo in un tubo contenitore proporzionato.

4- Riporre il contenitore in un luogo riparato dalla luce diretta del sole.


COPRITOMBINO






Realizziamo, a richiesta, copritombino di varie dimensioni personalizzati per ogni specifica esigenza.

Due colorazioni: nera e gialla a scelta del cliente.

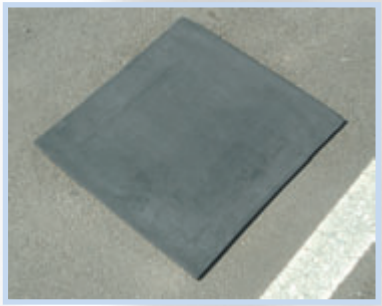



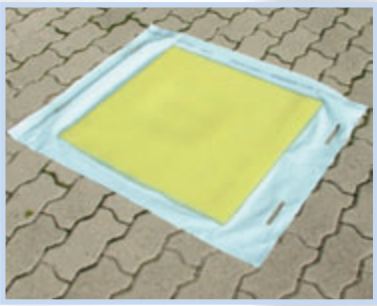

Posizionarli nei pressi di grate e tombini, in modo che siano facilmente accessibili.

DIGA DI SBARRAMENTO, FLESSIBILE, PORTATILE, PER ARGINARE GLI SVERSAMENTI E DEVIARE I LIQUIDI

PER IMPEDIRE INQUINAMENTI DI LIQUIDI PERICOLOSI NELLE PIÙ SVARIATE E DIFFICILI SITUAZIONI



Maniglie per una più agevole movimentazione

CARATTERISTICHE

- In poliuretano flessibile resistente all'acqua, all'olio e a molti agenti chimici.
- Argina gli sversamenti e devia i liquidi impedendone l'immissione negli scarichi.
- Aderente a qualunque pavimentazione e grazie alla sua flessibilità permette di intervenire in qualunque situazione.
- Di durata praticamente illimitata e riutilizzabile: si pulisce facilmente con acqua e un detergente.
- Dotata di maniglie per una praticissima movimentazione.
- Con profilo ad incastro all'estremità per chiudere a cerchio la diga o per collegarne altre fino a contenere tutta la superfice di intervento.



Profilo ad incastro alle estremità per chiudere la diga di sbarramento o per collegarne più di una



Codice	Dimensioni (h, largh., lungh.)	Confezioni
SBG0810300	Cm. 8 x 10 x 300	1 diga

